


FP-SL720U

- * 7,200 lumens의 밝기
- * 6,000,000 : 1의 명암비
- * 3LCD Laser Wide Screen Projector
- * 기본 와이드 WUXGA(1920 × 1200)해상도
- * 레이저 광원사용으로 20,000시간 사용
- * 1.6 :1의 수동 줌 포커스기능
- * 수동 상/하/좌/우 렌즈시프트
- * 디지털 입력 HDMI × 2, HDBaseT 단자 제공
- * 4K 신호 입력 지원
- * 4코너, 6코너, 곡선 및 그리드 이미지 보정 기능
- * 고출력 10Watt 스피커 내장
- * Memory Viewer 기능(Image, PDF파일)
- * USB Display 기능(컴퓨터 화면 투사)
- * 유지보수가 편리한 측면 위치한 필터
- * LAN포트를 통하여 네트워크를 연결하여 프로젝터를 관리 및 제어



모델명	FP-SL720U
밝기	7,200 lumens
명암비	6,000,000:1
LCD 패널	0.64" inorganic LCD Panels × 3
해상도	WUXGA(1920 × 1200), 16:10
화소수	6,912,000 ((1920 × 1200) × 3)
투사 광원 타입	Laser Diode
투사 광원 수명	20,000 hours
종횡비	기본 16:10 / 16:9, 4:3 지원
스크린 사이즈	30 ~ 300인치
렌즈사양	기본렌즈 장착, f: 1.5 ~ 2.08, FL: 17.2 ~ 27.7mm
투사비율(Throw Ratio)	1.22 ~ 1.98:1
줌/포커스	수동 줌 1.6:1x / 수동 포커스
렌즈시프트	수동(상/하/좌/우) / 수직 : +60%, 수평 : +2%, -29%
키스톤	코너 키스톤 보정 기능(4점 보정, 6점 보정, 곡선보정, 그리드 이미지 튜닝 기능) 상하 : +30° ~ -30° / 좌우 : +30° ~ -30°
컴퓨터호환	VGA / SVGA / XGA / WXGA / SXGA / WXGA WXGA+ / WXGA++ / WSXGA+ / HD / UXGA / WUXGA / Mac 16 4K(3840 × 2160)
비디오 호환	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
컬러시스템	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC 4.43
수신주파수	수신주파수 자동조절 수평 : 15 ~ 100kHz 수직 : 24 ~ 85Hz
입력단자	1. HDMI 1 : HDMI 19pin × 1(HDCP 호환) 2. HDMI 2 : HDMI 19pin × 1(HDCP 호환) 3. HDBaseT : RJ-45 × 1 4. VGA IN : RGB D-sub 15pin × 1 5. AUDIO IN : 3.5mm stereo mini jack × 1
출력단자	1. VGA OUT : RGB D-sub 15pin × 1 2. AUDIO OUT : 3.5mm stereo mini jack × 1
제어단자	1. LAN : RJ-45 × 1 2. RS-232C : Dsub-9 × 1 3. USB TYPE A : Type-A × 1(Memory Viewer) 4. USB TYPE B : Type-B × 1(USB Display / Firmware)
내장스피커	16Watt Mono
작동온도	5 ~ 40°C
소음(Normal / Eco)	37.5dBA / 27.5dBA
무게	7.7kg
크기(W × H × D)	405 × 136 × 373mm
전원	100 ~ 240V AC, 50/60Hz
소비전력	350Watt

▶ 뒷면 연결단자(FP-SL720U)

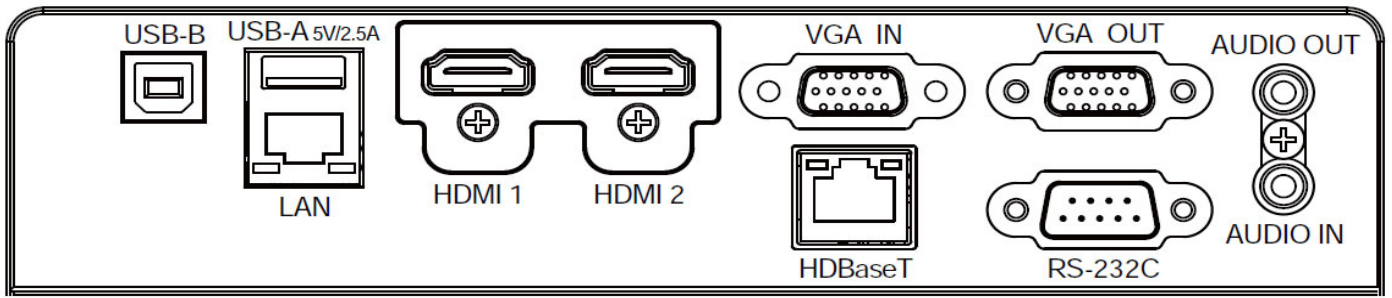

▶ 투사거리표(FP-SL720U)

Screen size (16:10)		Zoom lenses (m)	
inch	W × H (m)	Min	Max
30	0.65 0.40	0.80	1.30
40	0.86 0.54	1.05	1.70
50	1.07 0.67	1.30	2.10
60	1.29 0.81	1.60	2.60
70	1.51 0.94	1.85	3.00
80	1.72 1.08	2.10	3.40
90	1.94 1.21	2.40	3.85
100	2.15 1.35	2.60	4.30
110	2.37 1.48	2.90	4.70
120	2.59 1.62	3.20	5.10
130	2.80 1.75	3.40	5.50
140	3.02 1.89	3.70	6.00
150	3.23 2.02	4.00	6.40
160	3.45 2.15	4.20	6.80
170	3.66 2.29	4.50	7.30
180	3.88 2.42	4.75	7.70
190	4.09 2.56	5.00	8.10
200	4.31 2.69	5.30	8.50
210	4.53 2.83	5.55	9.00
220	4.74 2.96	5.80	9.40
230	4.96 3.10	6.10	9.80
240	5.17 3.23	6.30	10.25
250	5.39 3.37	6.60	10.70
260	5.60 3.50	6.90	11.10
270	5.82 3.64	7.10	11.50
280	6.03 3.77	7.40	11.90
290	6.25 3.90	7.65	12.40
300	6.46 4.03	7.90	12.80
inch	W × H (m)	Min	Max